VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

Piattaforme aeree a forbice (serie elettrica)

# 1930SE/1932ME

**Conformità agli standard SO/CE/ANSI/CSA/AS/CU -TR/KCS**

## Caratteristiche principali del prodotto

### Efficiente ed ecologico

Maggiore efficienza del lavoro

Tutela ambientale, zero emissioni

### Costi di manutenzione ridotti

Trasporto rapido e comodo con slot per carrello elevatore a due vie

Costo di proprietà inferiore con parti altamente versatili

### Prestazioni più affidabili

Protezione del binario paraurti

| Caratteristiche standard | | |
|---|---|---|
| Batteria esente da manutenzione | Impianto frenante automatico | Guida a tutta altezza |
| Controllo proporzionale | Sistema di discesa di emergenza | Fori laterali per carrello elevatore e occhielli di sollevamento |
| Barre paracolpi | Arresto di emergenza su piattaforma e comandi a terra | Tecnologia di verniciatura elettroforetica |
| Trazione 4×2 | Sistema di diagnosi dei guasti | Parapetto pieghevole |
| Pneumatici antitraccia | Inclinometro | Sistema di rilevamento del sovraccarico |
| Protezione per le mani integrata | Slitte antiribaltamento | |
| **Caratteristiche opzionali** | | |
| Dispositivo anticollisione sopraelevato | Faro | RCBO |
| Alimentazione CA alla piattaforma | | |
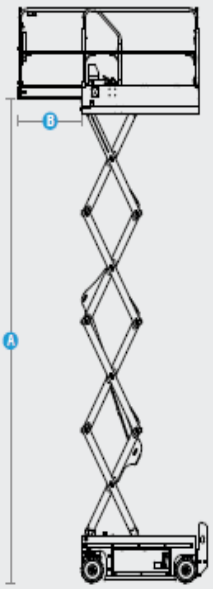
| Modello | | 0608SE/ ME (1930SE/1932ME) |
|---|---|---|
| Dimensioni | | Metrico |
| Altezza massima di lavoro | | 7,8 m |
| A Altezza massima della piattaforma | | 5,8 m |
| B Massima estensione orizzontale | | 0,9 m |
| C Lunghezza a riposo | | 1,8 m |
| D Larghezza a riposo | | 0,79 m/0,81 m |
| E Altezza da chiusa | | 2,14 m |
| Altezza con parapetto ribassato | | 1,88 m |
| F Interasse | | 1,334 m |
| Altezza minima da terra | | 75 mm |
| Altezza minima da terra con slitte antiribaltamento aperte | | 24 mm |
| Dimensioni della piattaforma (L×W×H) | | 1,64 m×0,76 m×1,1 m (5'5"× 2'6"×3'7") |
| Prestazioni | | |
| Occupanti consentiti in piattaforma (Interno/Esterno) | | 0608SE(1930SE): 2 persone / 0608ME (1932ME): 2 persone/1 persona |
| Capacità della piattaforma | | 230 kg |
| Velocità di guida da chiusa | | 4 km/h |
| Velocità di guida sollevata | | 0,8 km/h |
| Tempo di elevazione (senza carico) | | 15 ~ 20 s |
| Tempo di discesa (senza carico) | | 28 ~ 33 s |
| Pendenza superabile | | 25% |
| Raggio di sterzata (interno/esterno) | | 0/1,49 m |
| Pendenza ammissibile (longitudinale/trasversale) | | 3°/1,5° |
| Pneumatici solidi | | 323×100 mm |
| Potenza | | |
| Batterie | | 6 V×4/225 Ah |
| Alimentazione | | 24 V CC |
| Trazione | | Motore, ruote anteriori |
| Ingresso del caricabatterie | | 100 ~ 240 V CA |
| Uscita del caricabatterie | | 30 A |
| Capacità impianto idraulico | | 7 L |
| Peso | | 1.575 kg |
| | | 0608SE(1930SE) solo per interni |
| Conformità agli standard | ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS | |