

**Protezione alla corrosione
grazie alla superficie zincata**

Robusto e durevole

Corto e maneggevole

**Leva di comando unica nel
suo genere**




AM G20

Transpallet manuale, zincato (2000 kg)

Il transpallet manuale AM G20 è la soluzione perfetta per ambienti esterni e, in particolare, per quelli umidi. Applicando uno strato di protezione (zinco), le singole

parti in acciaio sono protette sufficientemente contro la corrosione. Le principali applicazioni sono, per esempio, i supermercati e le aziende agricole di frutta.

AM G20

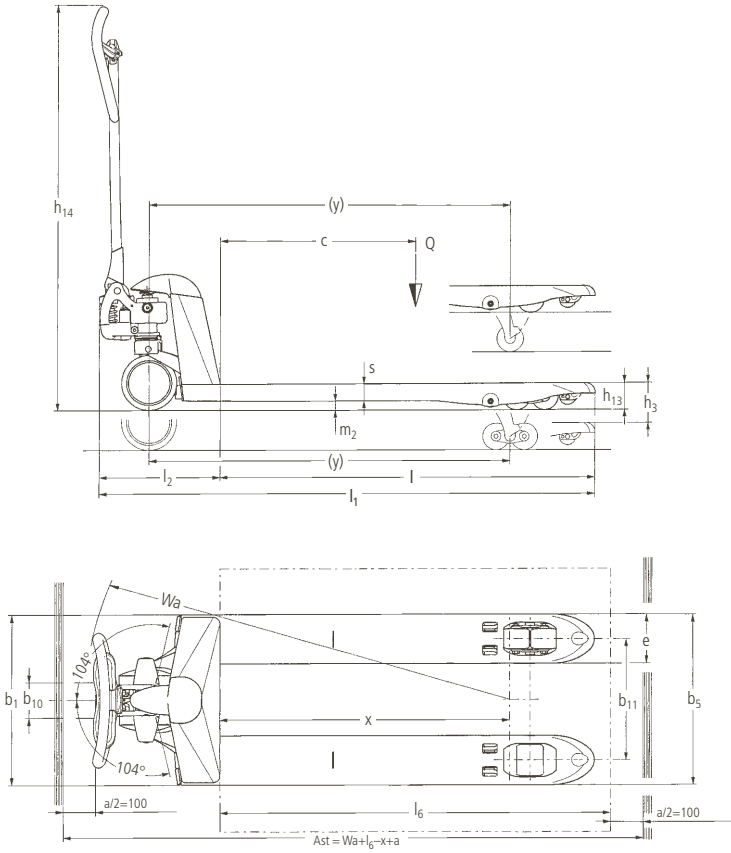

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Jungheinrich	Jungheinrich	Jungheinrich	1.1	
	1.2	Modello	AM G20	AM G20	AM G20	1.2	
	1.3	Alimentazione	manuale	manuale	manuale	1.3	
	1.4	Comando	manuale	manuale	manuale	1.4	
	1.5	Portata	Q (t)	2	2	2	1.5
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	400	500	600	1.6
	1.8	Distanza del carico	x (mm)	535	690	890	1.8
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	755	910	1110	1.9
	Pesi	2.1	Peso proprio	kg	56 ¹⁾	58 ⁵⁾	63 ²⁾
2.3		Peso sull'asse senza carico ant./post.	kg	38/20	-	38/20 ³⁾	2.3
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura		N; PU	N; PU	N; PU	3.1
	3.2	Dimensione ruote anteriori	mm	170x44	170x44	170x44	3.2
	3.3	Dimensione ruote posteriori	mm	82 x 96 ⁴⁾	82 x 96 ⁴⁾	82 x 96 ⁴⁾	3.3
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione)		2/2 o 2/4	2/2 o 2/4	2/2 o 2/4	3.5
	3.6	Carreggiata anteriore	b ₁₀ (mm)	109	109	109	3.6
	3.7	Carreggiata posteriore	b ₁₁ (mm)	370	370	370	3.7
	Dimensioni base	4.4	Corsa sollevamento forche	h ₃ (mm)	122	122	122
4.9		Altezza timone in posizione di guida min./max.	h ₁₄ (mm)	1234	1234	1234	4.9
4.14		Altezza max. da terra pedana operatore	h ₁₂ (mm)	205	205	205	4.14
4.15		Altezza forche abbassate	h ₁₃ (mm)	83	83	83	4.15
4.19		Lunghezza totale	l ₁ (mm)	1165	1320	1520	4.19
4.20		Lunghezza incluso tallone forche	l ₂ (mm)	373	373	373	4.20
4.21		Larghezza totale	b ₁ /b ₂ (mm)	520/680	520/680	520/680	4.21
4.22		Dimensioni forche	s/e/l (mm)	53/150/795	53/150/950	53/150/1150	4.22
4.25		Scartamento esterno forche	b ₅ (mm)	520/680	520/680	520/680	4.25
4.32		Luce libera a metà passo	m ₂ (mm)	30	30	30	4.32
4.33		Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	1584	1584	1584	4.33
4.34	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	1784	1784	1784	4.34	
4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	919	1074	1274	4.35	
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	km/h	0,09/0,02	0,09/0,02	0,09/0,02	5.3

- 1) 58 con 680 mm scartamento esterno forche
 2) 65 kg con 680 mm scartamento esterno forche
 3) larghezza 520 mm
 4) 82 x 62 rulli in tandem
 5) 60 kg con 680 mm scartamento esterno forche

Focalizzate i vantaggi

Superficie zincata

La superficie zincata garantisce una elevata protezione alla corrosione.

Facile da manovrare

La leva di comando, dall'uso estremamente semplice, è ideale da utilizzare sia con la mano sinistra che con quella destra. Tramite la speciale valvola di discesa, il carico viene abbassato in modo particolarmente dolce e graduale.

Più corto e maneggevole

La lunghezza dell'avancorpo macchina di soli 373 mm garantisce l'impiego sicuro e facile anche negli spazi più ristretti.

Leggero e semplice

Il sistema idraulico, ulteriormente perfezionato, richiede una forza limitata per il sollevamento. Le ruote con speciali boccole riducono la forza di trazione necessaria.



AM G20 – protezione alla corrosione grazie alla zincatura



Gruppo idraulico esente da manutenzione

Silenzioso e robusto

Le boccole cromate delle ruote e gli snodi assicurano un funzionamento particolarmente silenzioso e una lunga durata. Con i giunti e gli snodi autoingrassati, l'AM G20 fila «liscio come l'olio!».

Chiaro e sicuro

Durante la presa trasversale una marcatura impressa sulla forca indica l'esatto e sicuro posizionamento del carico.



Giunti e snodi autoingrassati esenti da manutenzione

Durevole

I migliori presupposti per la massima stabilità e durata:

- Forche più stabili.
- Forme slanciate.
- Ancoraggio del timone saldato.
- Rulli di invito protetti.
- Acciaio rinforzato.
- 2000 kg di portata nella versione base.



Punta delle forche arrotondate per un facile inforcamento

Accessori ed esecuzioni speciali

Grazie alla vasta offerta di accessori, l'AM G20 può essere attrezzato in modo ottimale per ogni caso di impiego. Come ad esempio molteplici lunghezze e scartamenti esterni delle forche, diverse combinazioni di ruote e sistemi frenanti.

MG Carrelli

Via Fantoni, 1/3
24049 Verdello (BG)
Telefono 035 4810188
Telefax 035 4818106

info@mgcarrelli.it
www.mgcarrelli.it

